

新型チューナブルレーザー

T200S – Entry-level Tunable Laser



O-band, CL-bandに対応
10dBm 固定出力
低SSSER
100nm/sの掃引速度 (200nm/s オプション)
Mode hopなし

T500S – High-end Tunable Laser



O, ES, SCL, CL & CLU-bandに対応
高出力 (調整可能)
低SSSER
200nm/sの掃引速度 (双方向)
Mode hopなし


広い波長帯域、高出力、高速掃引

チューナブルレーザー T200S

T200S-CL-M & T200S-O-M

- T200S-CL-M 線幅 <math>< 50 \text{ kHz}</math>、精度 $\pm 5 \text{ pm } \lambda$
- T200S-O-M は1260-1360nmをカバー
- 全波長帯域で10dBmの出力
- 掃引速度：最大100nm/s（エントリーレベル） & 200nm/s（オプション）
- CTP10との併用では200nm/sの掃引速度
- CT440との併用では100nm/sの掃引速度
- PMファイバ出力

T200S Model	Opt.Pow. (dBm)	WL min. (nm)	WL max. (nm)	Span (nm)
T200S-O-M	+10 fixed	1260	1360	100
T200S-CL-M	+10 fixed	1500	1630	130

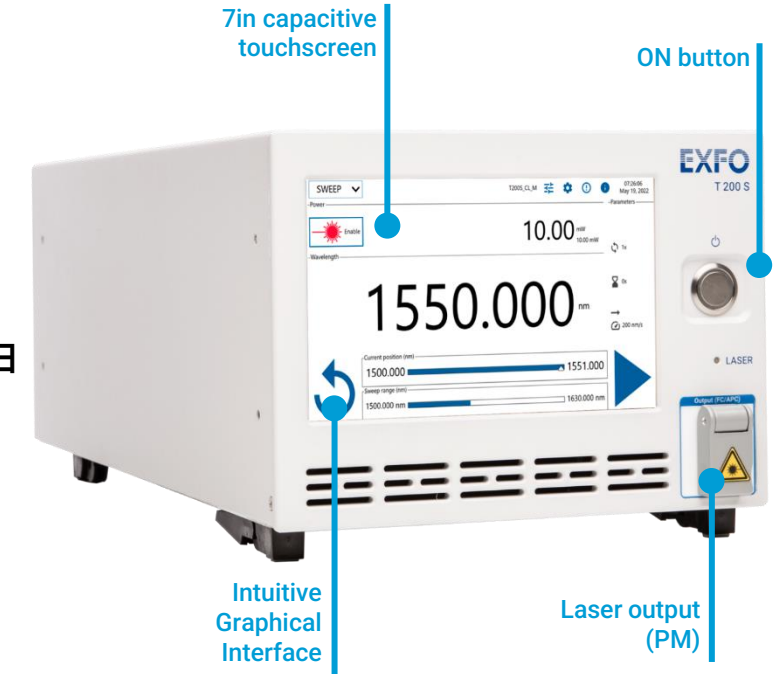


Full
New Product Introduction
7th Oct

チューナブルレーザー T500S

T500S Series

- 全波長カバー 1240-1680nm
- 出力調整可能、ピーク14dBm
- 掃引速度：200nm/s（双方向機能使用時）
- 双方向機能により、CTP10での運用も可能
- PMファイバ出力

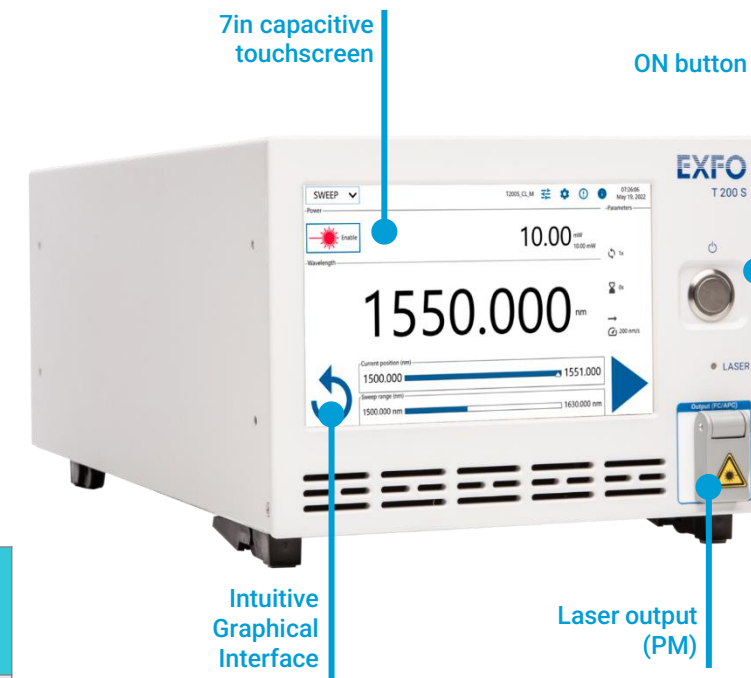

Full
New Product Introduction
7th Oct

T500S	Opt.Pow. (dBm)	WL min. (nm)	WL max. (nm)	Span (nm)
T500S-O-M	+ 10 adj.	1240	1360	100
T500S-ES-M	+10 adj.	1350	1510	160
T500S-SCL-M	+10 adj.	1460	1640	180
T500S-CL-M	+10 adj.	1500	1640	140
T500S-CLU-M	+10 adj.	1500	1680	180

T200S & T500S to our test solutions

LAB-ON-A-RACK – PASSIVE + ACTIVE

Optical test Platform


Light sources, VOA, opt. switch, OSA, power meters



LTB-12



OSICS
Matrix Switch



MXS-9100

SPECTRAL – PASSIVE COMPONENT

Swept tunable lasers

NEW



T200S

NEW



T500S

Passive optical component tester



CTP10



CT440

SPECTRAL – ACTIVE COMPONENT

Optical spectrum analyzer



OSA20

Tunable filters



XTA-50



XTM-50

TRAFFIC ANALYSIS

BER tester



BA-4000

Sampling scope



EA-4000

Clock Recovery



CD-4000